

# Capturadora USB Quado Box



Quado es un capturador externo de hasta 4 entradas de video que se conecta a un terminal punto de venta u ordenador y aprovechando su hardware ,lo convierte en un servidor de grabacion,con gestion basica y transmision sobre internet. Solo requiere la instalacion de un software "servidor" en el hardware destinado a grabar las imagenes y un ordenador con un software "cliente" que visualizara imagenes desde internet. Este sistema dispone de una excelente relación entre funcionabilidad y coste,su diseño de ha definido para instalaciones de reducido tamaño donde se buscan resultados basicos..

## Capturadora USB externa ( DVR Box)

- Hasta 4 entradas de video analógico
- Operativa en modo local y remoto
- Conectores RCA y BNC intercambiables
- 25 FPS a repartir en el numero de camaras.
- Grabación por detección de movimiento o agenda.
- Detección de movimiento por áreas y sensibilidad.
- Conexion mediante USB 2.0 a PC (requiere driver)
- Compatible con Windows 98/XP
- Compresion MPEG4
- Busqueda de grabaciones por barras de tiempo.
- Autonomia en funcion de la particion de HD.
- Ajustes de calidades en grabaciones
- Múltiples usuarios con limitacion de privilegios
- No requiere alimentación.
- Dimensiones reducidas.




## ENTORNOS DE TRABAJO


### MODO LOCAL



Visualización en modo local

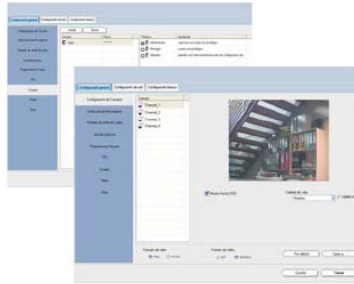

Opciones de configuración

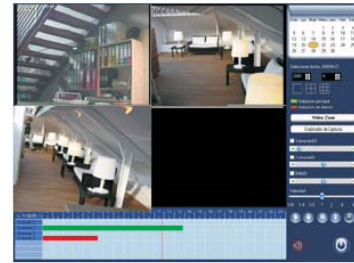

Búsqueda de grabaciones

### MODO WEB



Visualización desde internet



Múltiples grupos de cámaras



Modo web sin instalación de cliente

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Quado Usb Box

Versión software	2.04
Entradas de video	4 cámaras analógicas(RCA ,BNC)
Formato de video	PAL
Modo de grabación	Manual, horario, det. movimiento
Extracción de grabaciones	dell PC a dispositivos externos
Autonomía	En función de la particion de HD
Salidas de video	pantalla TPV/PC
Visualización	25Fps Totales
Grabación	25Fps Totales
Sistema operativo	Windows XP/98
Entornos visualización	Local (CCTV) y Remoto (CCTV)
Compresión	MPEG4
Nivel de acceso	Permisos a multiples usuarios
Puerto de serie	No
Dispositivos control	Interfaces del TPV/PC
Fuente de alimentacion	alimentación desde UB
Peso	45GrS
Protocolo PTZ	Pelco D

No dispone de compatibilidad con ningún módulo.



Puede visitarnos en C/ Oltá, 12 - Bajo (Valencia).  
También puede contactar con nosotros en el teléfono  
96 316 80 61, o escribiendo a [info@mercabalanza.es](mailto:info@mercabalanza.es)

### ESQUEMA DE CONEXION

